


## Seviye Göstergeli Sürgülü Vana PN10/16 (DIN 3216)

### Gate Valve With Indicator PN10/16 (DIN3216)

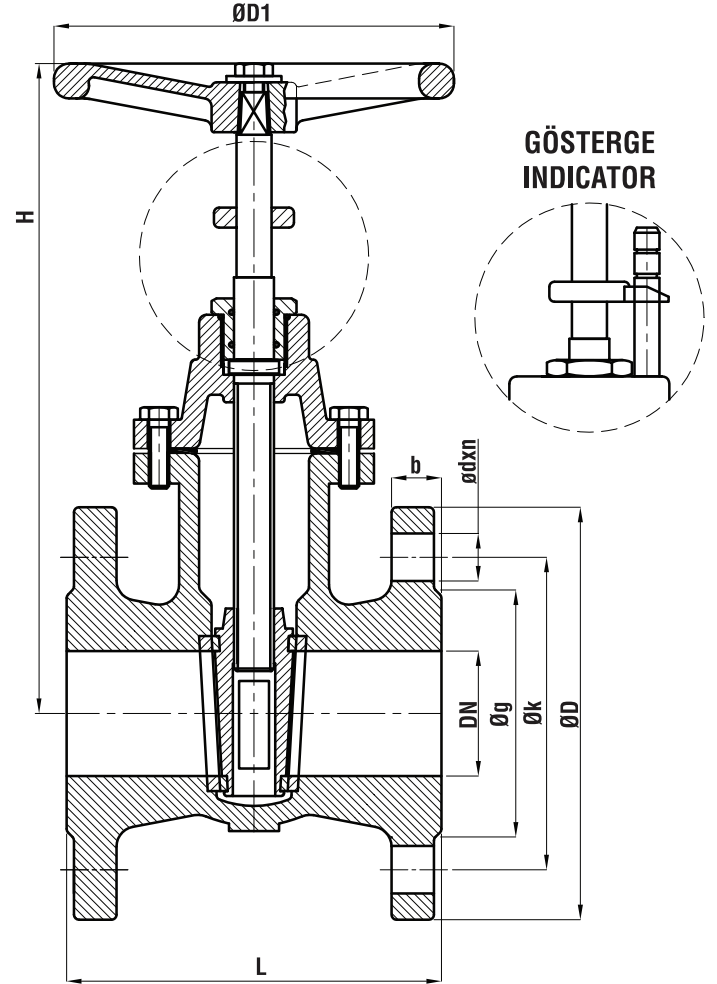

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL	PN10							KG		
				DN	L	H	ØD <sub>1</sub>	ØD	Øk	Øg		b	Ødxn
1	GÖVDE	BODY	GG25/GGG40/RG5-10	40	140	215	160	150	110	84	18	19x4	9
2	SİT	SEAT	BRASS / BRONZE	50	150	230	160	165	125	99	20	19x4	10
3	SÜRGÜ	WEDGE	GG25/GGG40/RG5-10	65	170	265	160	185	145	118	20	19x4	14.4
4	MİL	STEM	STAINLESS STEEL/MS58	80	180	305	160	200	160	132	22	19x8	16.7
5	CONTA	GASKET	NBR/VITON	100	190	355	200	220	180	156	24	19x8	22.2
6	KAPAK	BONNET	GG25/GGG40/RG5-10	125	200	465	250	250	210	184	26	19x8	36
7	HENDİL	HANDWHEEL	GG20/RG5-10	150	210	520	250	285	240	211	26	23x8	46
				200	230	680	315	340	295	266	26	23x8	80
				250	250	810	315	395	350	319	28	23x12	125
				300	270	900	315	445	400	370	28	23x12	170

#### UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS

SICAK VE SOĞUK SU SİSTEMLERİ / HOT AND COLD WATER SYSTEMS  
SIVI YAKIT TESİSATLARI / LIQUID FUEL INSTALLATION  
ASİT VE ALKALİ ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN YANICI OLMAYAN  
AKIŞKANLAR FLUID EXCLUDING ACID & NON-FLAMMABLE FLUIDS

#### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTY

BAĞLANTILAR / ENDS: DIN 1092-2  
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.: -10°C / +120°C  
ÇALIŞMA BASINCI / WORKING PRESSURE: PN10  
FACE TO FACE DIMENSIONS: TS EN 558-1  
TESTLER / TESTS: TS EN12266-1