




Tek Gövde Kollektör Vanası / Suction Valve Chest

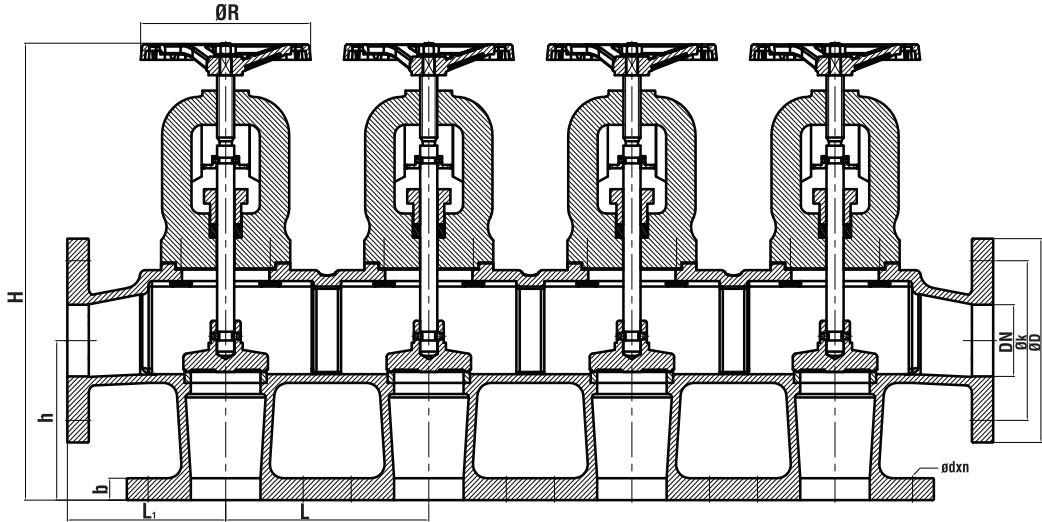

DN	ØD	Øk	b	L	L ₁	h	H	ØR	STROK	Ødxn	AĞIRLIK(KG) / WEIGHT			
											2 PIECE	3 PIECE	4 PIECE	5 PIECE
50	165	125	20	170	128	115	355	160	20	18x4	31	43,5	56	68,5
65	185	145	20	190	148	145	415	160	22	18x4	40	58	72	88,5
80	200	160	22	205	158	155	455	200	25	18x8	51,5	71,5	91,5	111,5
100	220	180	24	225	175	175	505	220	30	18x8	72	108	144	180

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GGG40.3 / GG25
2	SİT	SEAT	RG5 / 304
3	MİL	STEM	AISI 420 / Ms58
4	İNDİKATÖR	INDICATOR	ST37
5	KAPAK	BONNET	GGG40.3
6	KLAPE	DISC	RG5 / 304
7	CONTA	GASKET	KLINGRIT
8	SETSKUR	SCREW	AISI 304
9	SALMASTRA	PACKING	GRAPHITE
10	GLEN	GLAND	GGG40.3
11	T CİVATA	T BOLT	6.8 STEEL
12	CİVATA	BOLT	8.8 STEEL
13	HENDİL	HANDWHEEL	GG25
14	SOMUN & PUL	NUT & WASHER	STEEL

UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS

DENİZ SUYU, TATLI SU, YAĞ VE 120°C KADAR BUHAR DEVRELERİNDE
SEA WATER, FRESH WATER, OIL AND STEAM UP TO 120°C SYSTEMS

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTY

ÇALIŞMA ŞARTLARI / WORKING CONDITIONS: DIN 2401

BAĞLANTILAR / ENDS; DIN EN 1092-2

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.: -10°C / 120°C

ÇALIŞMA BASINCI / WORKING PRESSURE : PN16

2 ADET BAĞLANTI FLANŞI İLE VERİLİR. / WITH 2 OUTLET CONNECTIONS.