



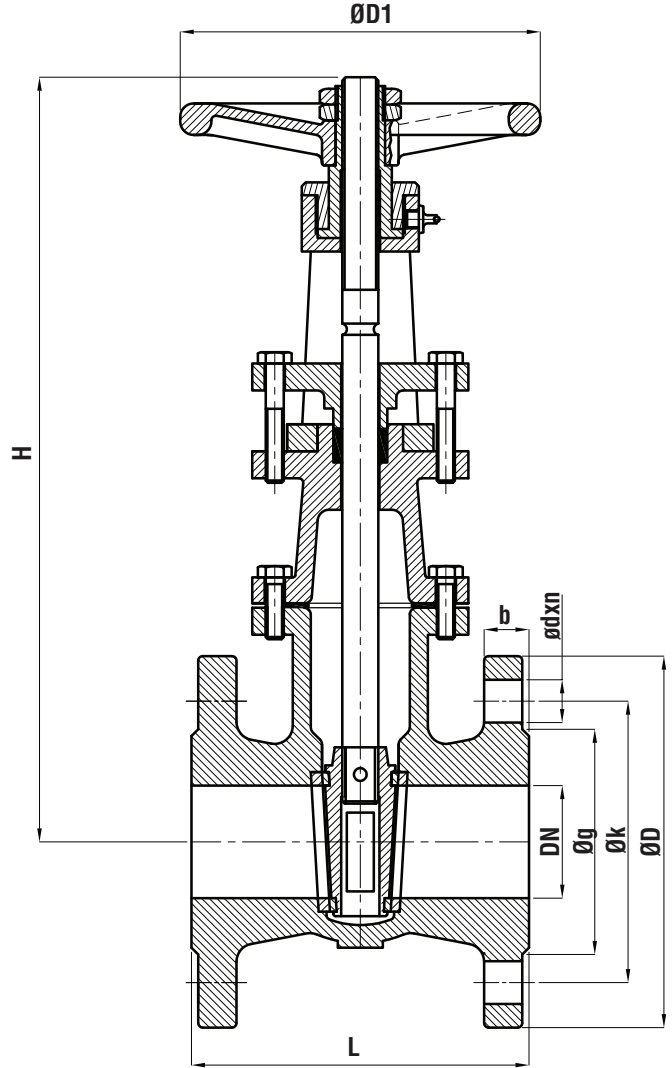

Yükselen Milli Sürgülü Vana PN10/16 (DIN3216) Gate Valve With Rising Stem PN10/16 (DIN3216)

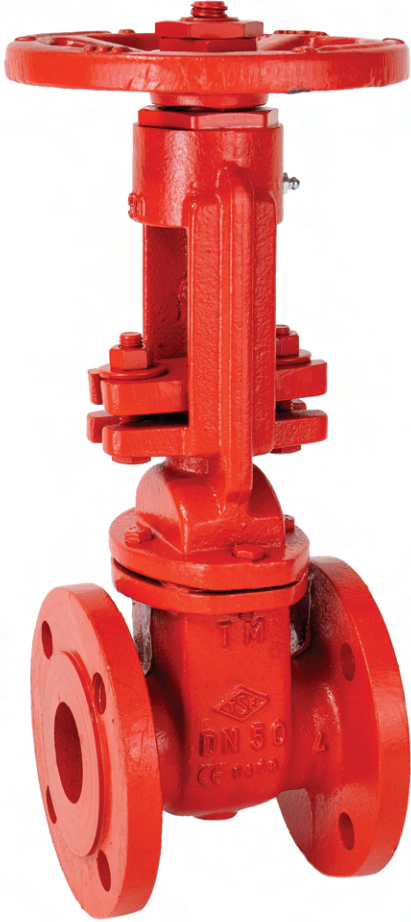

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40.3
2	SİT	SEAT	BRASS / BRONZE
3	SÜRGÜ	WEDGE	GG25 / GGG40.3
4	MİL	STEM	STAINLESS STEEL
5	CONTA	GASKET	NBR
6	KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40.3
7	ÜST KAPAK	TOP BONNET	GG25 / GGG40.3
8	HENDİL	HANDWHEEL	GG20

DN	L	H _{min.}	H _{max.}	ØD ₁	PN16					KG
					ØD	Øk	Øg	b	Ødxn	
40	140	355	430	160	150	110	84	18	Ø19x4	14,6
50	150	360	432	160	165	125	99	20	Ø19x4	15,4
65	170	372	446	160	185	145	118	20	Ø19x4	20
80	180	405	520	160	200	160	132	22	Ø19x8	22,6
100	190	461	582	200	220	180	156	24	Ø19x8	28
125	200	552	683	250	250	210	184	26	Ø19x8	43
150	210	600	725	250	285	240	211	26	Ø23x8	54
200	230	800	1015	315	340	295	266	26	Ø23x8	91
250	250	940	1225	315	395	350	319	28	Ø23X12	141
300	270	1090	1400	315	445	400	370	28	Ø23X12	213

UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS

SICAK VE SOĞUK SU SİSTEMLERİ / HOT AND COLD WATER SYSTEMS
SIVI YAKIT TEŞİSATLARI / LIQUID FUEL INSTALLATION
ASİT VE ALKALİ ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN YANICI OLMAYAN AKIŞKANLAR FLUID EXCLUDING ACID & NON FLAMMABLE FLUIDS

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTY

BAĞLANTILAR / ENDS: DIN EN 1092-2
FACE TO FACE DIMENSIONS: TS EN 558-1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.: -10°C / +120°C
ÇALIŞMA BASINCI / WORKING PRESSURE: PN16
TESTLER / TEST: TS EN 12266-1